


 **Fichier de mesures : Pince Genus1.mgd**

Cote pilotante : Dp
 Valeur initiale : 1 mm
 Valeur finale : 48 mm
 Nombre de positions : 101
 Durée du mouvement : 1 s
 Précision d'affichage : 4 décimale(s)



Date d'impression : 24/09/2005 14H53
 Nom d'utilisateur PC : phil
 Nom de l'ordinateur : PORTABLE2
 Version logiciel : 1.0.0.0

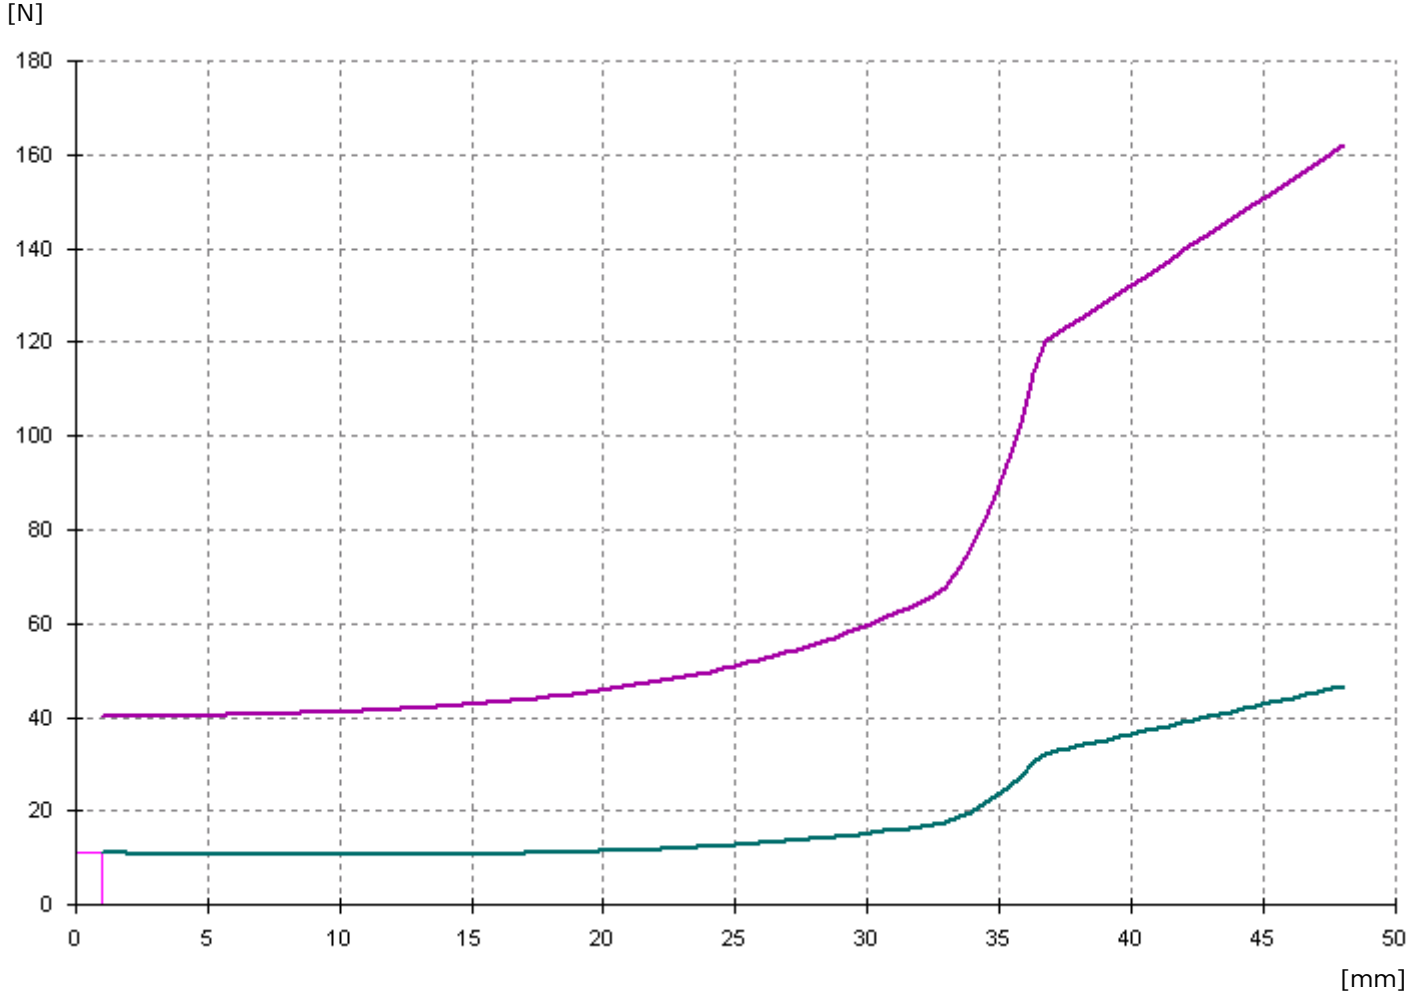

Axe X :

- Divisions
 Dp (mm)
 temps (s)

Axe Y :

	Courbe	Maximum	Minimum	Moyenne
Fb4/6 (N)		161.9182	40.1356	73.1924
Fs (N)		46.5993	10.65	19.6322

Point courant : X = 1 mm Y = 11.037 N

Tableau complet des valeurs numériques :

Div	Temps	Dp (mm)	Fb4/6 (N)	Fs (N)
0	0	1	40.1356	11.037
1	0.01	1.47	40.1568	11.0069
2	0.02	1.94	40.1805	10.9771
3	0.03	2.41	40.2069	10.948
4	0.04	2.88	40.236	10.9195
5	0.05	3.35	40.2683	10.8918
6	0.06	3.82	40.3038	10.865
7	0.07	4.29	40.3428	10.8392
8	0.08	4.76	40.3855	10.8145
9	0.09	5.23	40.4323	10.791
10	0.1	5.7	40.4832	10.769
11	0.11	6.17	40.5387	10.7484
12	0.12	6.64	40.5989	10.7294
13	0.13	7.11	40.6642	10.7121
14	0.14	7.58	40.7349	10.6967
15	0.15	8.05	40.8112	10.6832
16	0.16	8.52	40.8934	10.6718
17	0.17	8.99	40.982	10.6627
18	0.18	9.46	41.0772	10.6559
19	0.19	9.93	41.1794	10.6516
20	0.2	10.4	41.289	10.65
21	0.21	10.87	41.4063	10.651
22	0.22	11.34	41.5316	10.655
23	0.23	11.81	41.6655	10.662
24	0.24	12.28	41.8082	10.6722
25	0.25	12.75	41.9603	10.6857
26	0.26	13.22	42.1222	10.7027
27	0.27	13.69	42.2942	10.7232
28	0.28	14.16	42.477	10.7476
29	0.29	14.63	42.6709	10.7759
30	0.3	15.1	42.8764	10.8082
31	0.31	15.57	43.0942	10.8448
32	0.32	16.04	43.3246	10.8859
33	0.33	16.51	43.5683	10.9315
34	0.34	16.98	43.8257	10.9819
35	0.35	17.45	44.0977	11.0373
36	0.36	17.92	44.3846	11.0978
37	0.37	18.39	44.6872	11.1636
38	0.38	18.86	45.0061	11.235
39	0.39	19.33	45.3421	11.3122
40	0.4	19.8	45.6958	11.3953
41	0.41	20.27	46.0679	11.4847
42	0.42	20.74	46.4594	11.5805
43	0.43	21.21	46.871	11.683
44	0.44	21.68	47.3035	11.7925
45	0.45	22.15	47.758	11.9092
46	0.46	22.62	48.2352	12.0334
47	0.47	23.09	48.7363	12.1654
48	0.48	23.56	49.2623	12.3055
49	0.49	24.03	49.8144	12.4542
50	0.5	24.5	50.3936	12.6116
51	0.51	24.97	51.0013	12.7783
52	0.52	25.44	51.6387	12.9546
53	0.53	25.91	52.3074	13.1409
54	0.54	26.38	53.0088	13.3376
55	0.55	26.85	53.7446	13.5453
56	0.56	27.32	54.5164	13.7645
57	0.57	27.79	55.3261	13.9958
58	0.58	28.26	56.1758	14.2396
59	0.59	28.73	57.0674	14.4966

Div	Temps	Dp (mm)	Fb4/6 (N)	Fs (N)
60	0.6	29.2	58.0034	14.7676
61	0.61	29.67	58.9861	15.0533
62	0.62	30.14	60.0183	15.3543
63	0.63	30.61	61.1029	15.6717
64	0.64	31.08	62.243	16.0064
65	0.65	31.55	63.442	16.3592
66	0.66	32.02	64.7037	16.7314
67	0.67	32.49	66.0321	17.1242
68	0.68	32.96	67.5235	17.5627
69	0.69	33.43	71.6877	18.7041
70	0.7	33.9	75.9428	19.8811
71	0.71	34.37	81.0528	21.2949
72	0.72	34.84	87.0277	22.9512
73	0.73	35.31	94.1047	24.9161
74	0.74	35.78	102.6238	27.2841
75	0.75	36.25	113.1454	30.2102
76	0.76	36.72	120.2525	32.2483
77	0.77	37.19	121.9208	32.8357
78	0.78	37.66	123.6694	33.4452
79	0.79	38.13	125.41	34.0529
80	0.8	38.6	127.1435	34.6589
81	0.81	39.07	128.8709	35.2632
82	0.82	39.54	130.5931	35.8661
83	0.83	40.01	132.3111	36.4674
84	0.84	40.48	134.0259	37.0675
85	0.85	40.95	135.7385	37.6663
86	0.86	41.42	137.4499	38.2641
87	0.87	41.89	139.1611	38.8608
88	0.88	42.36	140.8733	39.4567
89	0.89	42.83	142.5875	40.0519
90	0.9	43.3	144.3048	40.6466
91	0.91	43.77	146.0264	41.2408
92	0.92	44.24	147.7535	41.8348
93	0.93	44.71	149.4872	42.4287
94	0.94	45.18	151.2288	43.0226
95	0.95	45.65	152.9796	43.6169
96	0.96	46.12	154.7409	44.2116
97	0.97	46.59	156.514	44.807
98	0.98	47.06	158.3003	45.4033
99	0.99	47.53	160.1012	46.0006
100	1	48	161.9182	46.5993